

BASES CALEFACTORAS

Sistemas de calefacción pre-ensamblados listos para usar

Elementos calefactores



- Cables calefactores
- Resistencias eléctricas flexibles
- Bases calefactoras
- Módulos de calefacción
- Bridas calefactoras
- Mantas calefactoras
- Mallas calefactoras
- Folio radiante
- Termostatos y cuadros de control
- Kits y complementos de calefacción

Descripción del sistema



Base calefactora modelo BS


Sistema de calefacción listo para instalar, ideal para: Rehabilitación de viviendas, naves industriales, rampas y accesos, invernaderos, calefacción para animales, etc.

Base calefactora con rejilla de polietileno

Las bases calefactoras **BS**, están constituidas por una rejilla de polietileno reticulado indeformable hasta 125° C, que sirve de base para acoplar el cable calefactor.


Los cables calefactores pueden variar de potencia, tamaño, tensión, etc. según las necesidades del proyecto.

Esto es debido a la constitución general de nuestros cables calefactores: Aislamiento de silicona térmica, hilo calefactor **Ni-Cr 80/20**, y alma de fibra de vidrio, que nos permite garantizar el cable calefactor contra cualquier agente corrosivo, y darnos las máximas garantías de -60°C a +180°C.

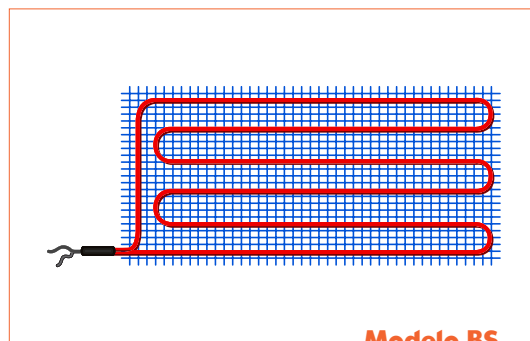

Modelo BS

Base calefactora modelo BS

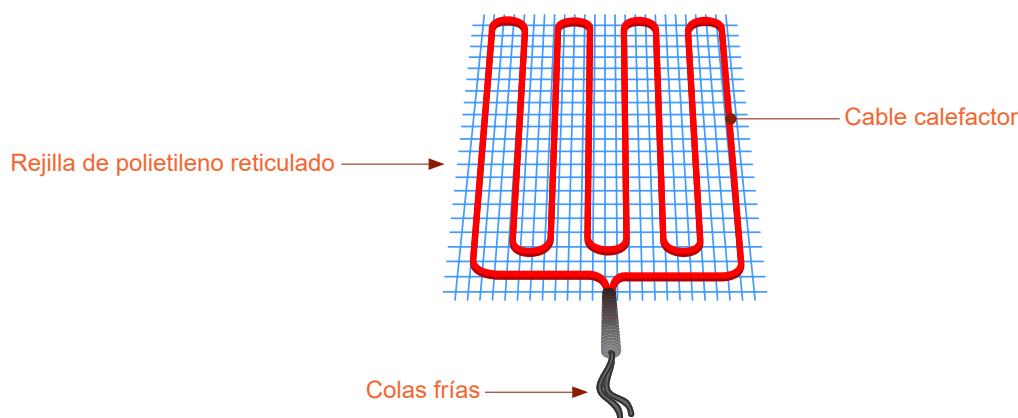

Modelo	Características	Medidas	Potencia (W)	Tensión (V)
BS1000500150	Base calefactora rejilla polietileno	1.000 x 500 mm	150 W	230 V
BS800500150	Base calefactora rejilla polietileno	800 x 500 mm	150 W	230 V
BS1200400150	Base calefactora rejilla polietileno	1.200 x 400 mm	150 W	230 V
BS1300500300	Base calefactora rejilla polietileno	1.300 x 500 mm	150 W	230 V

Fabricación especial según demanda

Las bases calefactoras **ECAS**, pueden ser fabricadas con potencia y medidas distintas a los modelos estándar, ajustándose a las necesidades de cada caso.

Base calefactora modelo BSA


Sistema de calefacción listo para instalar, ideal para: Rehabilitación de viviendas, naves industriales, rampas y accesos, invernaderos, calefacción para animales, etc.

Base calefactora con lámina de aislamiento y rejilla de polietileno

Las bases calefactoras **BSA**, están constituidas por una base de aislante de burbuja de aire, con doble capa de aluminio en ambas caras, que tiene una temperatura de trabajo de -25°C a $+85^{\circ}\text{C}$, densidad de 35Kg/m^3 , resistencia térmica de $1,26\text{ m}^2\cdot\text{h}^{\circ}\text{C/Kcal}$, y 4 mm de espesor. La lámina aislante tiene acoplada una rejilla de polietileno reticulado indeformable hasta 125°C , que sirve de base para acoplar el cable calefactor.


Los cables calefactores pueden variar de potencia, tamaño, tensión, etc. según las necesidades del proyecto.

Esto es debido a la constitución general de nuestros cables calefactores: Aislamiento de silicona térmica, hilo calefactor **Ni-Cr 80/20**, y alma de fibra de vidrio, que nos permite garantizar el cable calefactor contra cualquier agente corrosivo, y darnos las máximas garantías de -60°C a $+180^{\circ}\text{C}$.

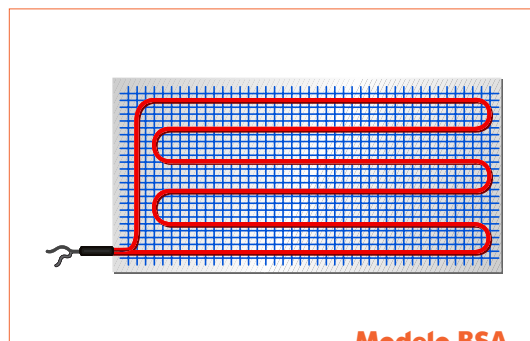

Modelo BSA

Base calefactora modelo BSA

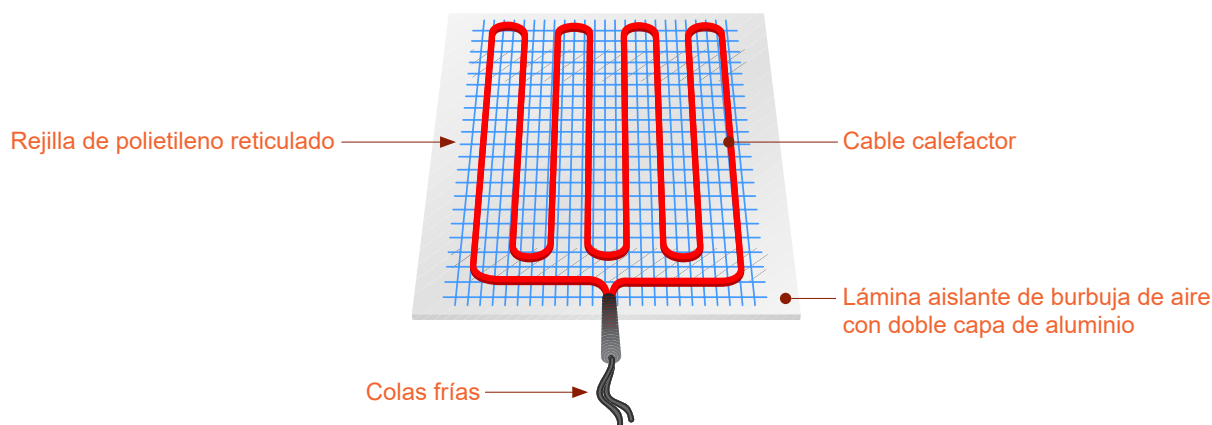

Modelo	Características	Medidas	Potencia (W)	Tensión (V)
BSA1000500150	Base calefactora aislamiento térmico + rejilla polietileno	1.000 x 500 mm	150 W	230 V
BSA800500150	Base calefactora aislamiento térmico + rejilla polietileno	800 x 500 mm	150 W	230 V
BSA1200400150	Base calefactora aislamiento térmico + rejilla polietileno	1.200 x 400 mm	150 W	230 V
BSA900600150	Base calefactora aislamiento térmico + rejilla polietileno	900 x 600 mm	150 W	230 V

Fabricación especial según demanda:

Las bases calefactoras **ECAS**, pueden ser fabricadas con potencia y medidas distintas a los modelos estándar, ajustándose a las necesidades de cada caso.

ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª

08018 Barcelona

Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14

Email: as@elementoscalefactores.com



• **Web principal** •

www.elementoscalefactores.com

• **Mantas calefactoras** •

www.elecalas.com

• **Suelo radiante** •

www.sueloradiante.com

• **Tienda online** •

www.electriceatingstore.com

